


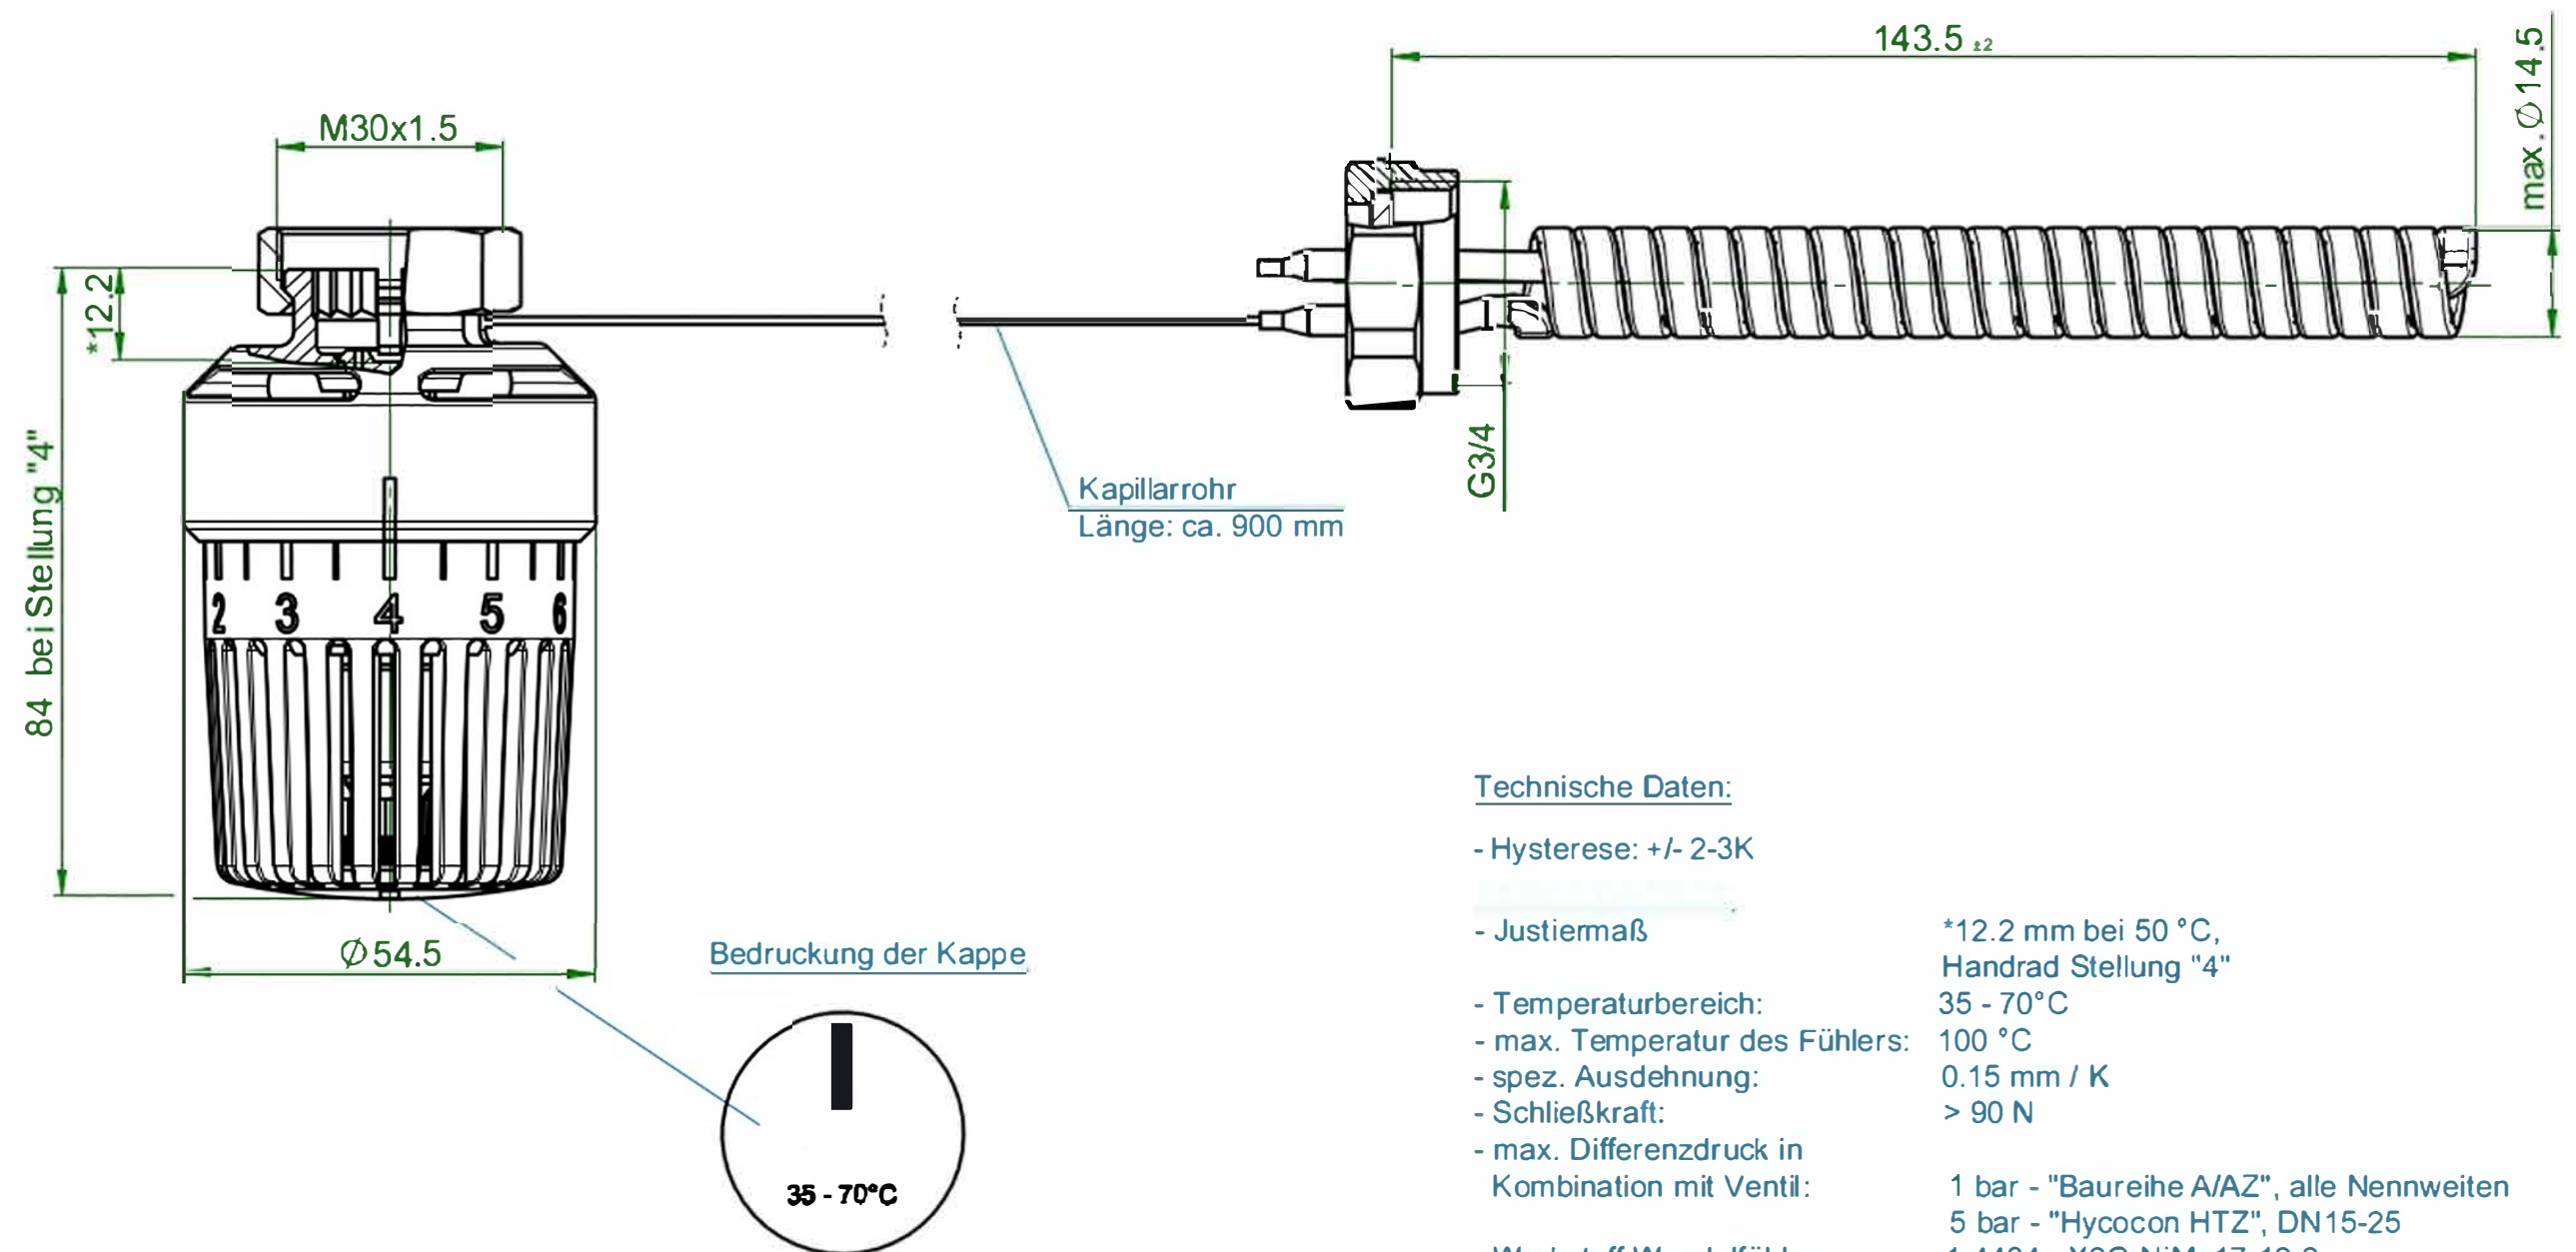

Technische Daten:

- Hysterese: +/- 2-3K
- Justiermaß: *12.2 mm bei 50 °C, Handrad Stellung "4"
- Temperaturbereich: 35 - 70°C
- max. Temperatur des Fühlers: 100 °C
- spez. Ausdehnung: 0.15 mm / K
- Schließkraft: > 90 N
- max. Differenzdruck in Kombination mit Ventil: 1 bar - "Baureihe A/AZ", alle Nennweiten
5 bar - "Hycoccon HTZ", DN15-25
- Werkstoff Wendelfühler: 1.4404 - X2CrNiMo17-12-2

Kenndaten Ventil:

- Schließmaß OV-Ventile: 11.8 mm
- zulässiger Schließmaßbereich: 11.2 bis 11.8 mm
(Durch Änderung des Schließmaßes ändert sich die Temperaturjustierung bzw. der Auslegungs-P-Bereich. Die der Handrad-skala zugeordneten Temperaturwerte erhöhen sich je 0.15 mm verringertem Schließmaß um ca. + 1K.)

Zuordnung Einstellwert - Temperatur:

- 1 = ca. 35 °C
- 2 = ca. 40 °C
- 3 = ca. 45 °C
- 4 = ca. 50 °C
- 5 = ca. 55 °C
- 6 = ca. 60 °C
- 7 = ca. 65 °C
- 8 = ca. 70 °C

Die Teilstriche zwischen den Ziffern entsprechen jeweils einer Temperaturänderung von 2.5 °C.

Hinweis:

Das Handrad ist bei Stellung "6" begrenzt, daher nur zwischen Stellungen "1" und "6" drehbar.